

INTERNO-ALASVALOT

IP20/IP44  

Tyylikkääät Interno-allasvalot soveltuvat kodin yleis- ja korostusvalaisimiksi uudiskohteissa ja halogeenien korvaajaksi saneerauskohteissa. Sarjasta löytyy myös himmennettävät ja kosteisiin sisätiloihin soveltuvat valaisimet. Pyöreiden valaisimien lisäksi saatavissa myös modernit neliömalliset valaisimet.

Rakenne

- » Runko ja jäähdytysselementti alumiinia
- » Väri valkoinen
- » Erillinen liitäntälaite (sisältyy toimitukseen)

Asennus

- » -o- 2x1,5 mm², erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen
- » Kattolevyn paksuus 1-20 mm
- » Sopivat halogeenin korvaajiksi 75 mm asennusaukkoon

Suunnattavat mallit

- » Ottoteho 4W, valovirrat ks. taulukko, avautumiskulma 20°, suunnattava +/-30°, IP20

Kiinteät mallit

- » Ottoteho 9W, valovirrat ks. taulukko, avautumiskulma 60°, himmennettävä, IP44
- » Kiinteät mallit (9W) Triac himmennettäviä, tarkista soveltuvat valonsäätimet Euli asuntovalaisinoppaan sivulta 39
- » LED-moduuli upotettu häikäisyn minimoimiseksi



Väriämpötila

3000 K = Lämmin valkoinen
4000 K = Neutraali valkoinen

Elinikä | 30 000 h (L70) Ta = 25 °C

Pyöreä ja neliö

Kiinteät mallit IP44

Tyyppi Teho Valovirta Värilämpötila IP-luokka Himmennys ø upotusaukko Energialuokka

Suunnattava, pyöreä

EUS90NR	4W	340 lm	4000 K	IP20	Ei	75 mm	A - A++
EUS90NR/3K	4W	320 lm	3000 K	IP20	Ei	75 mm	A - A++

Suunnattava, neliö


EUS90NS	4W	340 lm	4000 K	IP20	Ei	75 mm	A - A++
EUS90NS/3K	4W	320 lm	3000 K	IP20	Ei	75 mm	A - A++

Kiinteä, himmennettävä, pyöreä

EUS90WRD	9W	740 lm	4000 K	IP44	Triac	70 mm	A - A++
EUS90WRD/3K	9W	670 lm	3000 K	IP44	Triac	70 mm	A - A++


Kiinteä, himmennettävä, neliö

EUS85WSD	9W	740 lm	4000 K	IP44	Triac	70 mm	A - A++
EUS85WSD/3K	9W	670 lm	3000 K	IP44	Triac	70 mm	A - A++

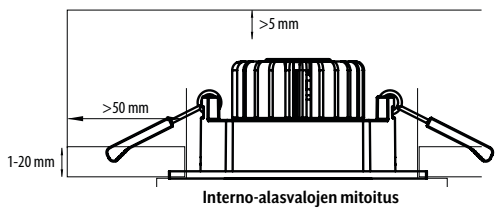


Interno-alasvalojen mitoitus



 IP44/IP20 kiinteät mallit
IP20 suunnattavat mallit





Virtalähde-suunnattavat mallit, 4W





Virtalähde-kiinteät mallit, 9W

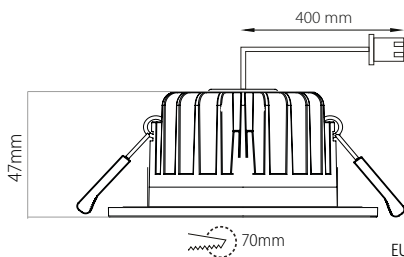



EUS90WRD

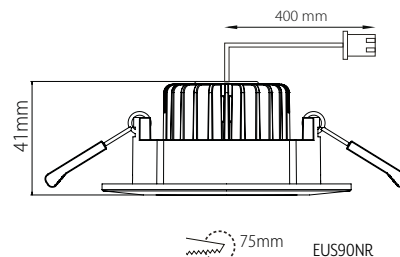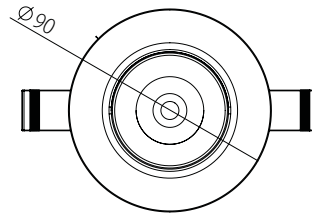

EUS90NR

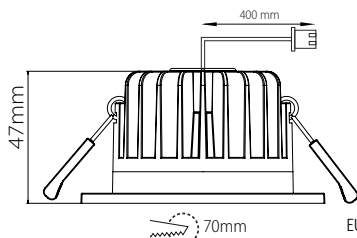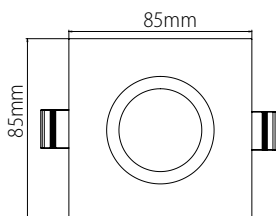

EUS85WSD

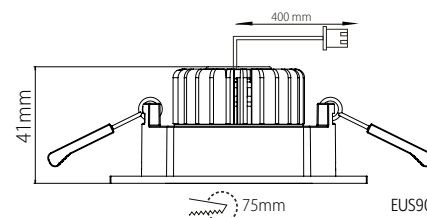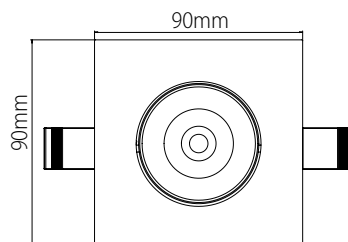

EUS90NS