



## INTERNO-PANEELIT

IP20/IP44  

*Interno LED-paneeleilla voidaan toteuttaa himmennettävä yleisvalaistus uusiin tai remontoitaviin sisätiloihin. Sarjaan kuuluu pinta- sekä uppoasennettavia paneeleita pyöreän ja neliön mallisina. Upoasennettavat mallit sopivat myös kosteisiin tiloihin (IP44).*

### Rakenne

- » Runko pulverimaalattua alumiinia
- » Etulevy valoa hajottavaa opaalilevyä
- » Himmennettävä (triac) virtalähde sisältyy pakkaukseen
- » Tarkista yhteensopivat himmentimet asuntovalaisinoppaan sivulta 39

### Asennus

- » Upo- ja pinta-asennusmallit
- » -o- 2x1,5 mm<sup>2</sup> erillinen asennusta nopeuttava ketjutusrasia sisältyy pakkaukseen. Jakorasia haaroitusta ei tarvita.
- » Pinta-asennusmallissa kiinnitysreiät rasiakiinnitykselle
- » Asennusvideo:



### Väriämpötila

3000 K = Lämmin valkoinen  
4000 K = Neutraali valkoinen

**Elinikä** | 30 000 h (L70) Ta = 25 °C

**Väri** | valkoinen tai grafiitinharmaa



Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	IP-luokka	Väri	Energialuokka
--------	------	-----------	---------------	-----------	------	---------------

### Uppoasennettavat, pyöreä

EUSD117PU	8W	550 lm	4000 K	IP44	valkoinen	A - A++
EUSD117WPU	8W	550 lm	3000 K	IP44	valkoinen	A - A++
EUSD117HPU	8W	550 lm	4000 K	IP44	harmaa	A - A++
EUSD180PU	11W	850 lm	4000 K	IP44	valkoinen	A - A++
EUSD180WPU	11W	820 lm	3000 K	IP44	valkoinen	A - A++
EUSD180HPU	11W	850 lm	4000 K	IP44	harmaa	A - A++
EUSD240PU	14W	1250 lm	4000 K	IP44	valkoinen	A - A++
EUSD240WPU	14W	1180 lm	3000 K	IP44	valkoinen	A - A++
EUSD240HPU	14W	1250 lm	4000 K	IP44	harmaa	A - A++

### Uppoasennettavat, neliö


EUSD168NU	14W	1080 lm	4000 K	IP44	valkoinen	A - A++
EUSD168WNU	14W	1030 lm	3000 K	IP44	valkoinen	A - A++
EUSD168HNU	14W	1080 lm	4000 K	IP44	harmaa	A - A++
EUSD300NU	14W	1100 lm	4000 K	IP44	valkoinen	A - A++
EUSD300WNU	14W	1000 lm	3000 K	IP44	valkoinen	A - A++

### Pinta-asennettavat, pyöreä

EUSD180PP	11W	850 lm	4000 K	IP20	valkoinen	A - A++
EUSD180WPP	11W	820 lm	3000 K	IP20	valkoinen	A - A++
EUSD240PP	14W	1250 lm	4000 K	IP20	valkoinen	A - A++
EUSD240WPP	14W	1180 lm	3000 K	IP20	valkoinen	A - A++

### Pinta-asennettavat, neliö

EUSD168NP	14W	1080 lm	4000 K	IP20	valkoinen	A - A++
EUSD168WNP	14W	1030 lm	3000 K	IP20	valkoinen	A - A++

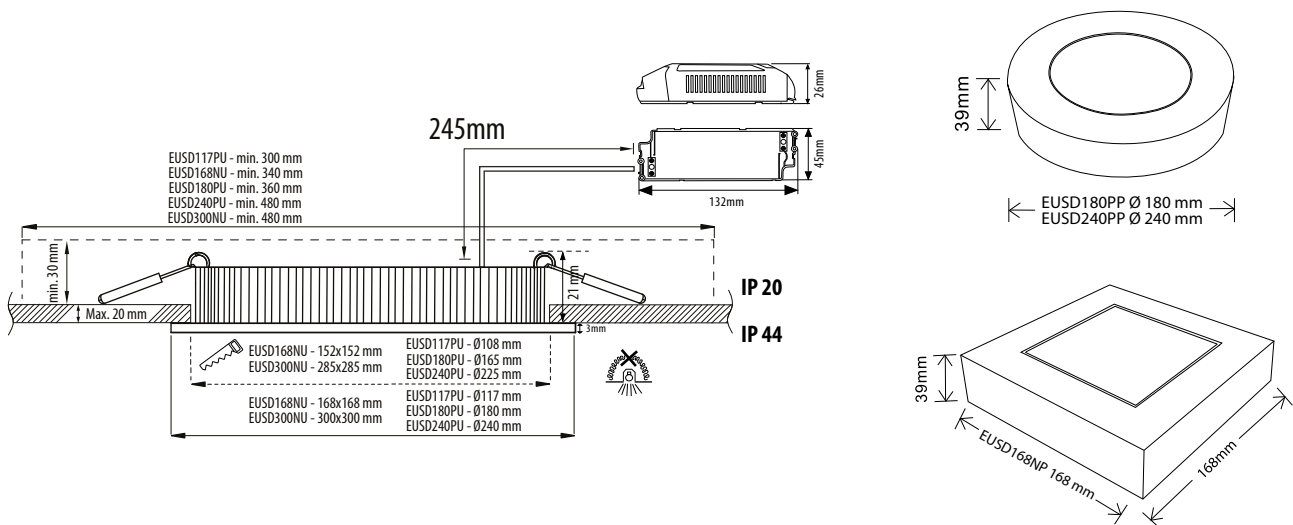

## HELPPO ASENTAA

Interno LED-paneelit on varustettu asennusta helpottavalla ketjutusrasialla. Sähkönsyöttö voidaan viedä valaisimelta toiselle eikä erillistä jakorasiasia tarvita.

Pinta-asennusmalleissa on kiinnitysreiät rasia-kiinnitykselle.

