

Novo spotti

IP44  



Novo-sarjan spottivalaisimet soveltuvat rakennusten tai pihan yksityiskohtien korostamiseen. Valonlähteenä voi käyttää energiaa säästäviä LED-lamppuja GU10-kannalla tai vaihtoehtoisesti energiansäästö- tai halogeenilamppuja.

Novo EUN01GH

Novo EUN01GH pylväsvalaisin on varustettu kahdella suunnattavalla spottivalaisimella, maapiikillä ja 5 m pistotulppajohdolla. Valaisin soveltuu erinomaisesti istutusten, pensaiden, puiden tai rakennuksen yksityiskohtien valaisuun. Valaisimen kokonaiskorkeus on 90cm. IP44. Valaisimessa voidaan käyttää energiaa säästäviä, ympäristöystävällisiä ledivalonlähteitä GU10 max. 2x7W. Vaihtoehtoisesti valonlähteeksi soveltuu myös halogeeni GU10 max. 2x50W ja energiansäästölamppu GU10 max. 2x9W.

Rakenne

Runko alumiinia. IP44. LED GU10 max 2x7W. Energiansäästölamppu GU10 max. 2x9W. Halogeeni GU10 max. 2x50W. Valonlähteen maksimikorkeus 76 mm.

Asennus

Valaisimen maapiikki painetaan maahan varresta kiinni pitäen ja pistotulppa kytetään pistorasiaan. Huom! Valaisinta ei saa koskaan lyödä maahan eikä käyttää vasaraa tai vastaavaa. Spottien varsia ei saa painaa tai vääntää.

Novo seinäspotti EUN03GH

Novo seinäspotti EUN03GH on tyylikkään kartiomainen. Se sopii korostamaan sisäkäyntejä, rakennuksen yksityiskohtia tai seinänvierustaa. Valaisimen voi asentaa

valaisemaan ylös- tai alaspäin. IP44. Valaisimessa voidaan käyttää energiaa säästävää, ympäristöystävällistä ledivalonlähdettä GU10 max. 7W. Vaihtoehtoisesti valonlähteeksi soveltuu myös halogeeni GU10 max. 50W ja energiansäästölamppu GU10 max. 9W.

Rakenne

Runko alumiinia. IP44. LED GU10 max. 7W. Energiansäästölamppu GU10 max. 9W. Halogeeni max. 50W. Valonlähteen maksimikorkeus 76 mm.

Asennus

Seinäpintaan ruuveilla valaisimen takakannen kiinnitysreikien läpi. Kiinnitysreikien etäisyys 70 mm.

Novo suunnattava seinäspotti EUN07GH

Novo suunnattava seinäspotti EUN07GH rakennuksen ja pihan kohteiden valaisemiseen. Valaisin sopii hyvin asennettavaksi esim. terrassin pylväisiin tai ovien viereen. Spotti kääntyy sivusuunnassa 360 astetta. IP44. Valaisimessa voidaan käyttää energiaa säästävää, ympäristöystävällistä ledivalonlähdettä GU10 max. 7W. Vaihtoehtoisesti valonlähteeksi soveltuu myös halogeeni GU10 max. 50W ja energiansäästölamppu GU10 max. 9W.

Rakenne

Runko alumiinia. IP44. LED GU10 max. 7W. Energiansäästölamppu GU10 max. 9W. Halogeeni max. 50W. Valonlähteen maksimikorkeus 76 mm.

Asennus

Seinäpintaan ruuveilla valaisimen takakannen kiinnitysreikien läpi. Kiinnitysreikien etäisyys 34 mm.

EUN01GH





EUN03GH

EUN07GH

EUN08GH

EUN08



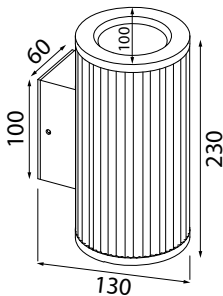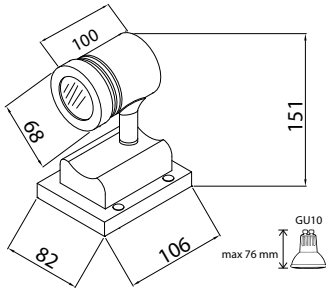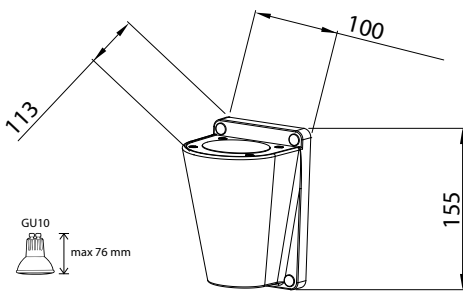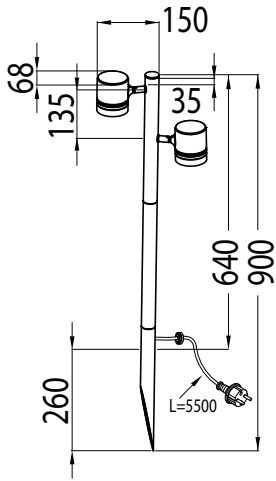

Novo ylös/alas seinävalaisin EUN08/ EUN08GH

Novo ylös/alas seinävalaisin EUN08 ja EUN08GH sopii korostamaan sisäänkäyntejä, pylväitä, ikkunavälejä ja talon seinänvierustan sekä portaiden ja terassien valaisuun. Rungon tyylikäs uritus antaa alumiinivalaisimelle ilmettä. Valaisin on myös mitoitettu riittävän kookkaaksi tehokkaille GU10-kantaisille (max.7W) LED-lampuille.

Rakenne

Runko alumiinia. IP44. LED GU10 max. 2x7W. Energiänsäästölamppu max. 2 x 9W. Halogeeni max. 2x35W.

Asennus

Seinäpintaan ruuveilla valaisimen takakan-
nen kiinnitysreikien läpi. Kiinnitysreikien
etäisyys sivusuunnassa 35 mm, pystysuun-
nassa 74 mm.

Hoito-ohjeet

Valaisimet ovat huoltovapaita. Rikkoutuneen
valonlähteen vaihto on kuitenkin suoritettava
heti. Suosittelemme lisäksi valaisimen näky-
vien osien puhdistusta vuosittain tai tarpeen
mukaan. Puhdistuksessa voi käyttää kostea-
liinaa ja neutraalia (ph 6 – 8) yleispuhdistus-
ainetta. Puhdistuksen ajaksi kytke sähkökes-
kuksesta sulake pois päältä. Valaisimia ei saa
pestä painepesurilla.

Tyyppi	Teho max*	Kanta	Malli	Väri	Kg
EUN01GH			pylväs/maapiikki	grafiitinharmaa	1,6
LED	2x7	GU10			
HALOG	2x50	GU10			
ENERGIANS.	2x9	GU10			
EUN03GH			seinä	grafiitinharmaa	0,75
LED	7	GU10			
HALOG	50	GU10			
ENERGIANS.	9	GU10			
EUN07GH			seinä	grafiitinharmaa	0,6
LED	7	GU10			
HALOG	50	GU10			
ENERGIANS.	9	GU10			
EUN08			seinä	valkoinen	1,1
LED	2x7				
HALOG	2x35				
ENERGIANS.	2x9				
EUN08GH			seinä	grafiitinharmaa	1,1
LED	2x7				
HALOG	2x35				
ENERGIANS.	2x9				